
VISION/SPOT

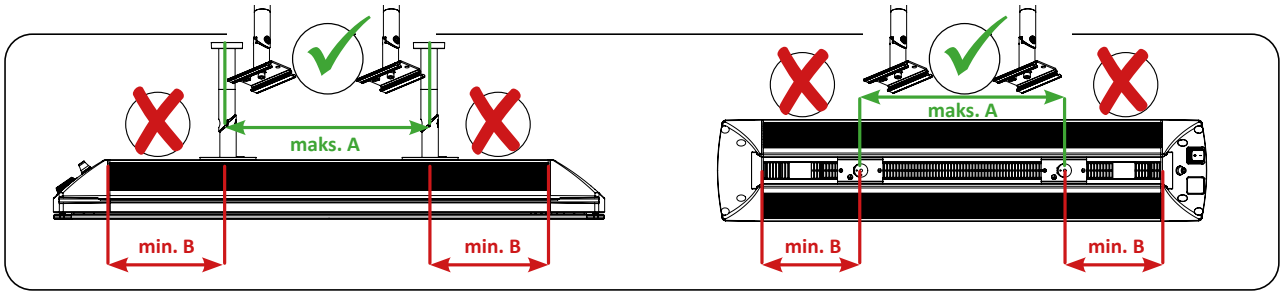


	A	B
SP1600	maks. 240 mm	min. 135 mm
SP2200	maks. 300 mm	min. 175 mm
SM2800/SP2800	maks. 370 mm	min. 175 mm

	A	B
VT1600	maks. 300 mm	min. 175 mm
VT2200/VE2200	maks. 650 mm	min. 175 mm
VT3200/VE3200	maks. 1150 mm	min. 175 mm

PL **Minimalne odstępy w ogrodach zimowych, przydomowych szklarniach oraz pod szklanymi zadaszeniami**


EN **Minimum distances in glasshouses and conservatories as well as under glass ceilings**

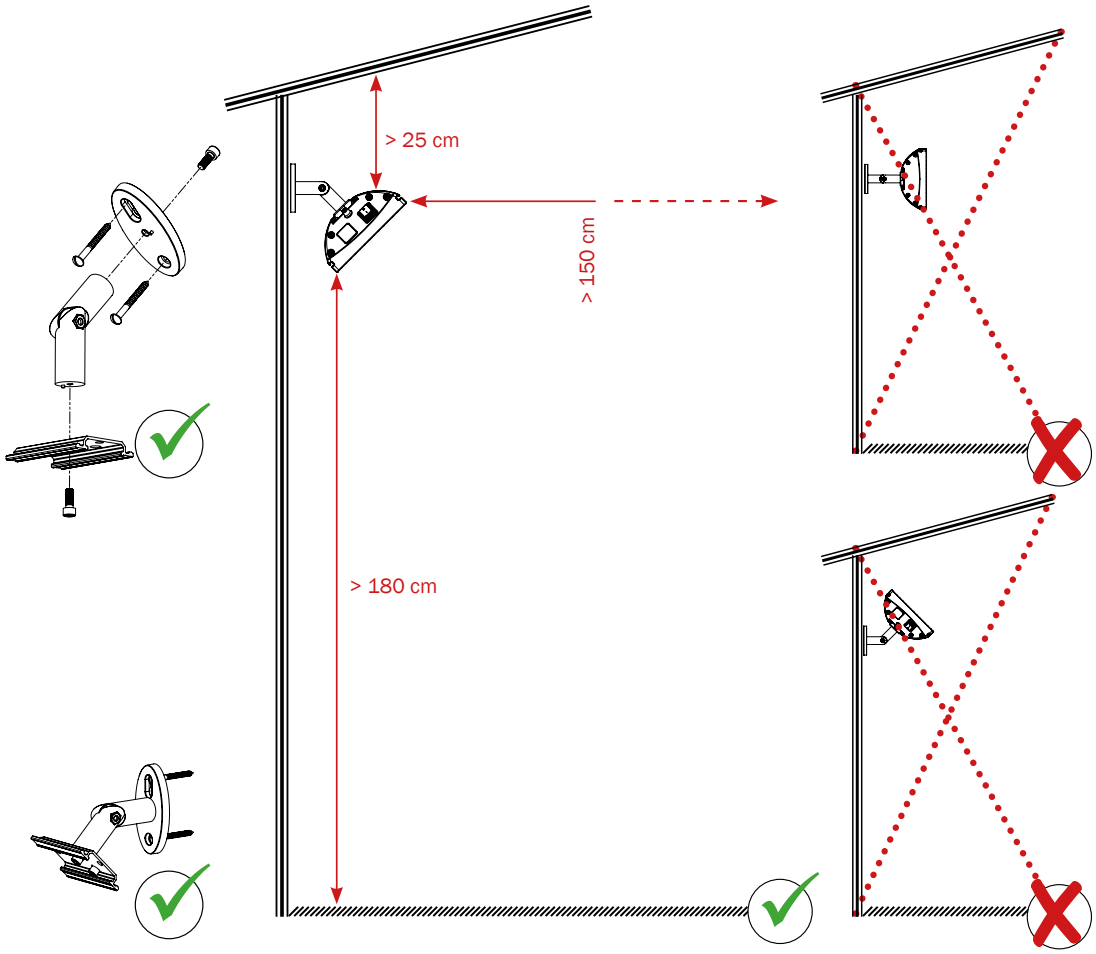

Obowiązkowa skrócona instrukcja montażu / Mandatory short installation instructions

© BF Consulting GmbH • Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji technicznych i udoskonaleń, a także do błędów w składzie i druku. • Subject to technical changes, printing and typesetting errors.

VISION/SPOT

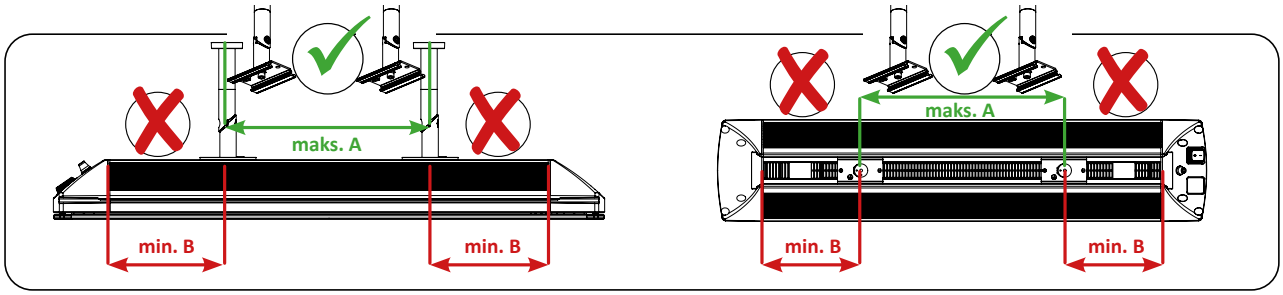


	A	B
SP1600	maks. 240 mm	min. 135 mm
SP2200	maks. 300 mm	min. 175 mm
SM2800/SP2800	maks. 370 mm	min. 175 mm

	A	B
VT1600	maks. 300 mm	min. 175 mm
VT2200/VE2200	maks. 650 mm	min. 175 mm
VT3200/VE3200	maks. 1150 mm	min. 175 mm

PL Minimalne odstępy przy montażu sufitowym

EN Minimum distances ceiling mounting

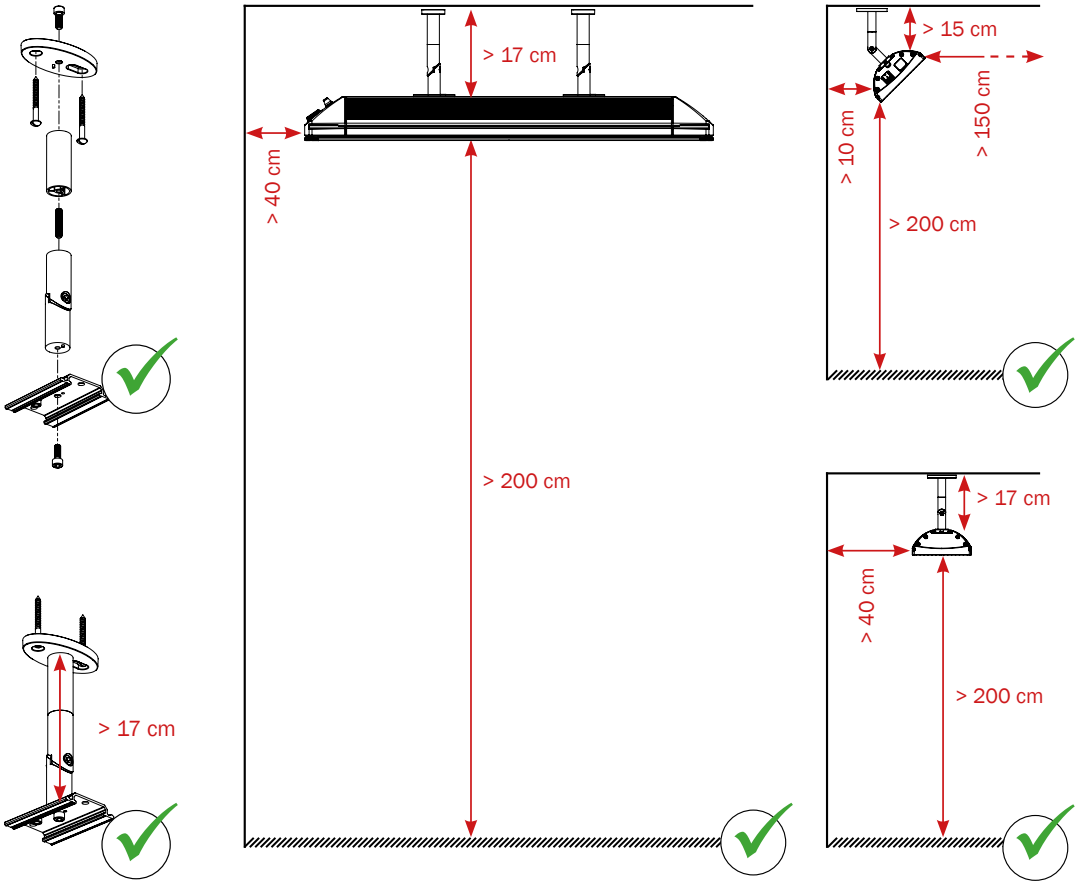

Obowiązkowa skrócona instrukcja montażu / Mandatory short installation instructions

© BF Consulting GmbH • Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji technicznych i udoskonaleń, a także do błędów w składzie i druku. • Subject to technical changes, printing and typesetting errors.