DANE TECHNICZNE

Smukłe promienniki podczerwieni HEATSCOPE® PURE

Napięcie robocze	220–240 V AC, 50/60 Hz
Moc	3000 W
Natężenie prądu	13,04 A
Kabel zasilający	1,1 m / 4 x 1,5 mm^2
Temperatura powierzchni	maks. 350°C
Temperatura obudowy	maks. 120°C
Temperatura włókna	1100-1300°C
Temperatura barwowa	1550-1650 K
Maks. efekt grzewczy w czasie	ok. 20–30 s
Światło widzialne	< 300–400 lm
Zalecana wysokość montażu	min. 1,8 m / maks. 2,5 m
Stopień ochrony	IP 65
Sterowanie	manualne/zewnętrzne WŁ./WYŁ. + 100%, 50%
Akcesoria w zestawie	uchwyt do montażu na ścianie lub suficie
Akcesoria opcjonalne	statyw STAND przedłużenie sufitowe 100 mm, 300 mm, 500 mm jednostka sterująca SMARTBOX

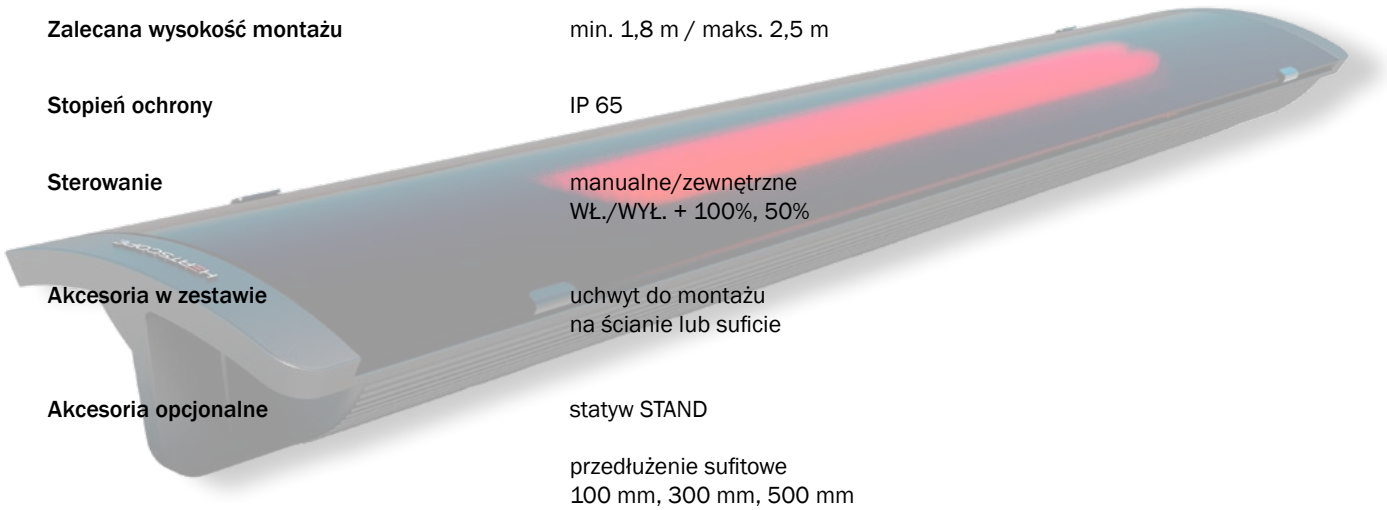

© MHS Munich Home Systems GmbH • Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji technicznych i udoskonaleń, a także do błędów w składzie i druku.

TECHNICAL DATA

HEATSCOPE® PURE Slim Line IR heater

Voltage	220–240 VAC, 50/60 Hz
Power	3000 W
Amperage	13.04 A
Cable	1.1 m / 4 x 1.5 mm^2
Temperature surface	max. 350 °C
Temperature housing	max. 120 °C
Filament temperature	1100-1300 °C
Colour temperature	1550-1650 K
Max. power in	ca. 20–30 s
Visible light	< 300–400 lm
Recommended installation height	min. 1.8 m / max. 2.5 m
IP safety class	IP 65
Control	manually/external ON/OFF + 100%, 50%
Accessories (included)	mounting equipment for wall and ceiling mounting
Optional accessories	STAND pedestal 100 mm, 300 mm, 500 mm fixing rods SMARTBOX control unit

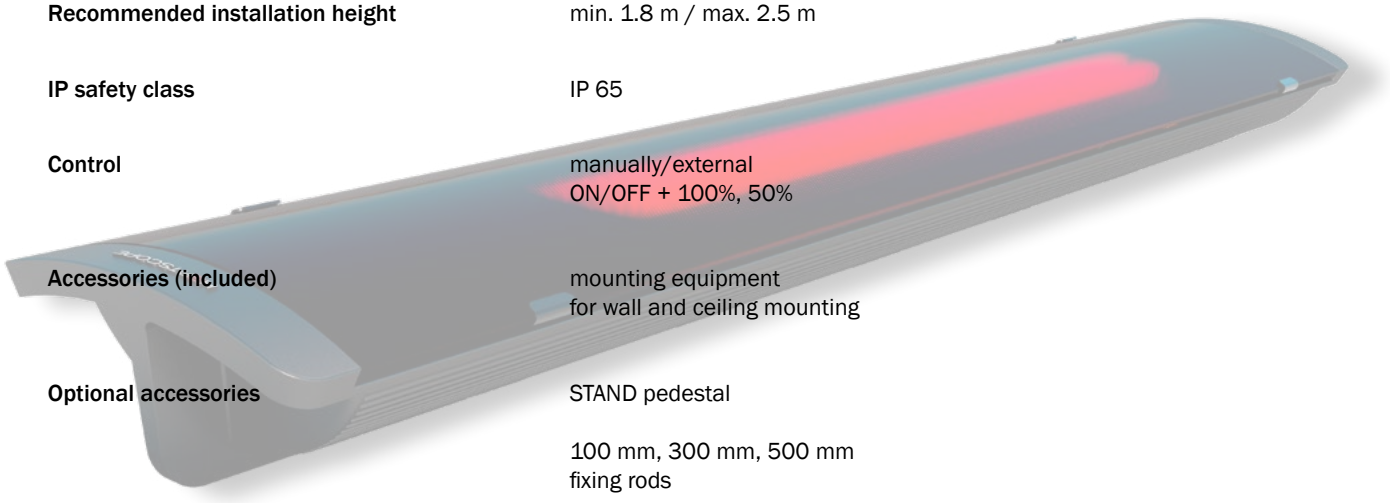

© MHS Munich Home Systems GmbH • Subject to technical changes, printing and typesetting errors.