

DANE TECHNICZNE

Smukłe promienniki podczerwieni HEATSCOPE® PURE

Napięcie robocze 220–240 V AC ~ – 50/60 Hz

Moc 2400 W / 3000 W

Natężenie prądu 10,43 A / 13,04 A

Kabel zasilający 1,1 m / 4 x 1,5 mm²

Temperatura powierzchni maks. 350 °C

Temperatura obudowy maks. 120 °C

Temperatura włókna 1100-1300 °C

Temperatura barwowa 1550-1650 K

Maks. efekt grzewczy w czasie ok. 20–30 s

Światło widzialne < 300–400 lm

Zalecana wysokość montażu min. 1,8 m / maks. 2,5 m


Stopień ochrony IP 65

Sterowanie manualne/zewnętrzne
WŁ./WYŁ. + 100%, 50%

Wyposażenie w zestawie uchwyty do montażu
na ścianie lub suficie

Wyposażenie opcjonalne przedłużenie sufitowe
100 mm, 300 mm, 500 mm

jednostka sterująca SmartBox

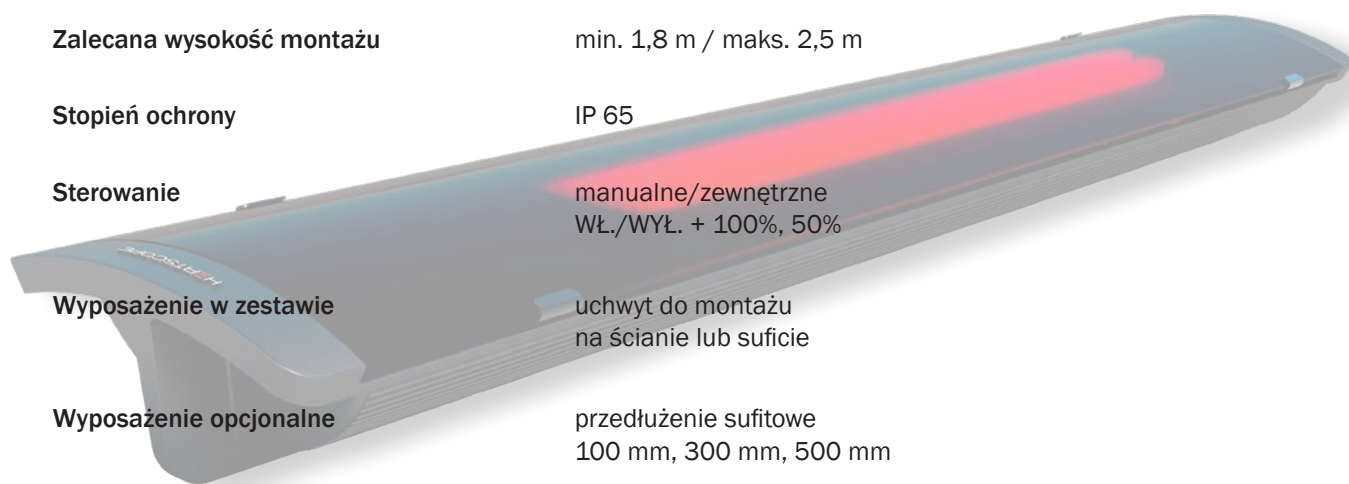

TECHNICAL DATA

HEATSCOPE® PURE Slim Line IR heater

Voltage	220-240 V AC ~ - 50/60 Hz
Power	2400 W / 3000 W
Amperage	10.43 A / 13.04 A
Cable	1.1 m / 4 x 1.5 mm ²
Temperature surface	max. 350°C
Temperature housing	max. 120°C
Filament temperature	1100-1300°C
Colour temperature	1550-1650 K
Max. power in	ca. 20-30 s
Visible light	< 300-400 lm
Recommended installation height	min. 1.8 m / max. 2.5 m
IP safety class	IP 65
Control	manually/external ON/OFF + 100%, 50%
Accessories (included)	mounting equipment for wall and ceiling mounting
Optional accessories	100 mm, 300 mm, 500 mm fixing rods SmartBox control unit

