


DANE TECHNICZNE HEATSCOPE® SmartBox

sterowanie
HEATSCOPE®

sterowanie
somfy® io

Napięcie robocze	220-240 V AC ~ - 50/60 Hz	
Natężenie prądu	maks. 16 A na jeden poziom mocy, obciążenie omowe	
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	100 x 170 x 35,5 mm	
Ciężar	0,35 kg bez panelu montażowego 0,51 kg wraz z panelem montażowym	
Sterowanie	WŁ. WYŁ. 100% + 50%	
Stopień ochrony	IP 65	
Norma CE	tak	
Aksesoria w zestawie	panel do mocowania naściennego i sufitowego	
Pilot zdalnego sterowania w zestawie	tak pilot HEATSCOPE®	nie pilot io do zamówienia u dystrybutorów somfy®
Funkcja automatycznego wyłączania	tak (możliwość dezaktywacji) po 4, 6 lub 8 godzinach	nie

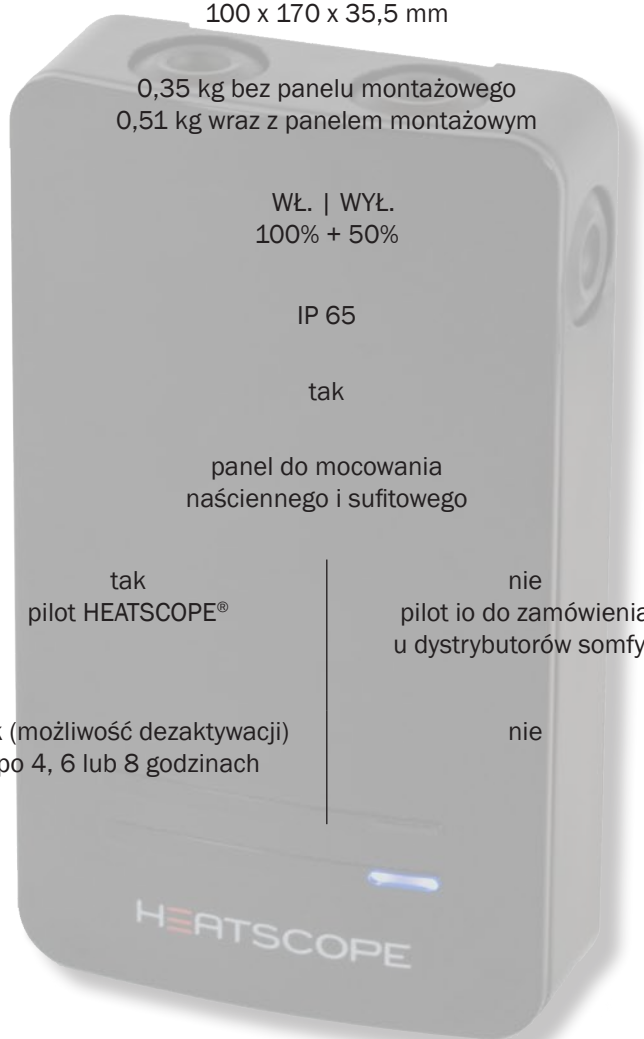

TECHNICAL DATA

HEATSCOPE® SmartBox

HEATSCOPE®
Infrared control

somfy®
I/O control

Voltage 220-240 V AC ~ - 50/60 Hz

Amperage per heating step max. 16 A contact rating ohmic load

Measurements (WxHxD) 100 x 170 x 35.5 mm

Weight 0.35 kg excl. mounting panel
0.51 kg incl. mounting panel

Control steps ON | OFF
100% + 50%

Protection class IP 65

CE standard yes

Included accessories mounting panel
for wall and ceiling mounting

Remot control included in scope of delivery

yes	no
HEATSCOPE® IR remote control	order I/O remot control via somfy® specialized trade

Automatic shut down

yes (deactivatable) after 4, 6 or 8 hours	no
--	----

