


# DANE TECHNICZNE

## Statyw HEATSCOPE® STAND

Wyłącznie do promienników PURE, NEXT i PURE+

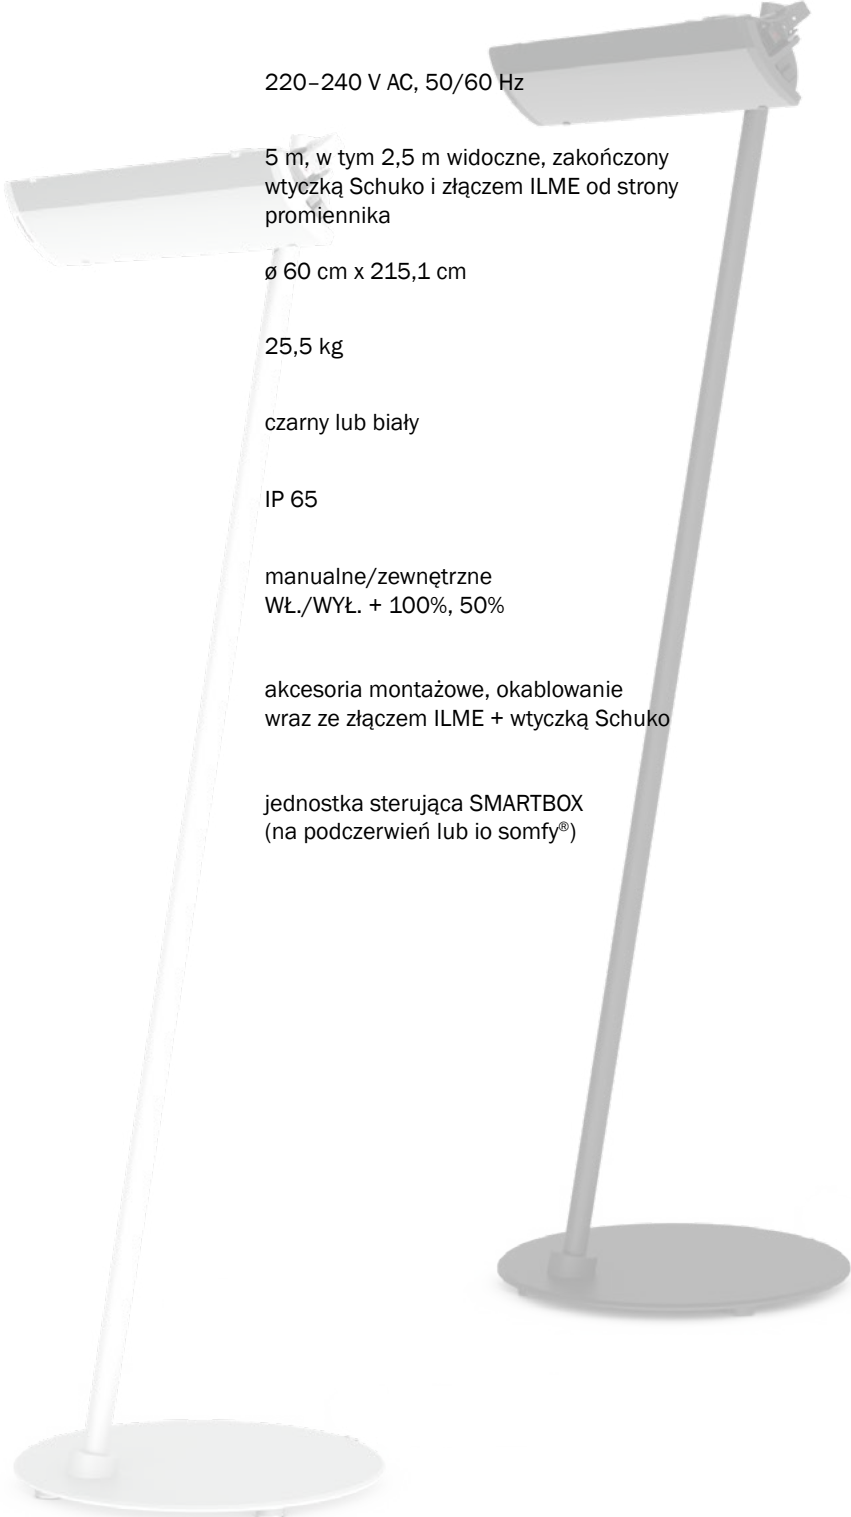

Napięcie robocze	220-240 V AC, 50/60 Hz
Kabel zasilający	5 m, w tym 2,5 m widoczne, zakończony wtyczką Schuko i złączem ILME od strony promiennika
Wymiary	ø 60 cm x 215,1 cm
Ciężar (bez promiennika)	25,5 kg
Kolor	czarny lub biały
Stopień ochrony	IP 65
Sterowanie	manualne/zewnętrzne WŁ./WYŁ. + 100%, 50%
Akcesoria w zestawie	akcesoria montażowe, okablowanie wraz ze złączem ILME + wtyczką Schuko
Akcesoria opcjonalne	jednostka sterująca SMARTBOX (na podczerwień lub io somfy®)

# TECHNICAL DATA

## HEATSCOPE® STAND

Only for  
PURE, NEXT  
and PURE+  
heaters

<b>Voltage</b>	220-240 VAC, 50/60 Hz
<b>Cable</b>	5 m total, 2.5 m visible with Schuko plug to power + ILME plug to heater
<b>Measurements</b>	ø 60 cm x 215.1 cm
<b>Weight</b>	25.5 kg
<b>Colours</b>	black or white
<b>Protection class</b>	IP 65
<b>Control</b>	manually/external ON/OFF + 100%, 50%
<b>Accessories (included)</b>	mounting equipment cable with ILME + Schuko plug
<b>Optional accessories</b>	SMARTBOX control unit (infrared or somfy®)

